

9.4 Dulapuri pentru distribuitorul REHAU (varianta B)

Dulap distribuție UP



Imag. 9-19 Dulap distribuție UP (fără ușă)



Imag. 9-20 Dulap de distribuție UP

Dulapul de distribuție UP REHAU este conceput pentru a fi montat în sistem îngropat. Poate fi reglat pe înălțime și adâncime. Pereții laterali sunt prevăzuți cu ștanțare prealabilă pentru țevi tur/retur, la alegere pe stânga sau dreapta. Facilitatea pentru schimbarea direcției este reglabilă și poate fi îndepărtată. Diafragma de obturare pentru șapă asigură o adaptare curată la suprafață. Ușa lăcuită și cadrul sunt ambalate separat. Pentru protecția față de murdărie (a carcasei dulapului de distribuție), se livrează cu o cutie de carton pentru acoperire.

Conform tabelului de mai jos se pot alege 5 mărimi diferite de dulapuri.

Material tablă de oțel:


- Zincat, toate suprafețele vizibile
- Lăcuit alb (asemănător RAL 9016)

Tip dulap	2	4	7	9	10
Înălțimea dulap [mm] ¹⁾ , fără cadru	705-885	705-885	705-885	705-885	705-885
Lățimea totală a panoului exterior [mm] „B”, fără cadru	550	750	950	1150	1300
Adâncimea totală a dulapului ²⁾ [mm]	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150
Decupaj brut necesar, lățime [mm]	600	800	1000	1200	1350
Decupaj brut necesar, înălțime [mm] min/max.	707/887	707/887	707/887	707/887	707/887
Decupaj brut necesar, adâncime[mm]	125-175	125-175	125-175	125-175	125-175
Greutatea dulapului [kg]	13,7	17,4	20,3	23,2	26,6

Tab. 9-5 Dimensiuni dulap și dimensiunile dulapului încorporat (prevăzut pentru montarea în pereți/sistem îngropat)

¹⁾ Înălțimea este reglabilă între 705 și 885 mm cu ajutorul unor picioare reglabile

²⁾ Prin posibilitatea de a regla ușa frontală între 110 și 150 mm, dulapul se poate adapta diferitelor adâncimi ale nișelor.

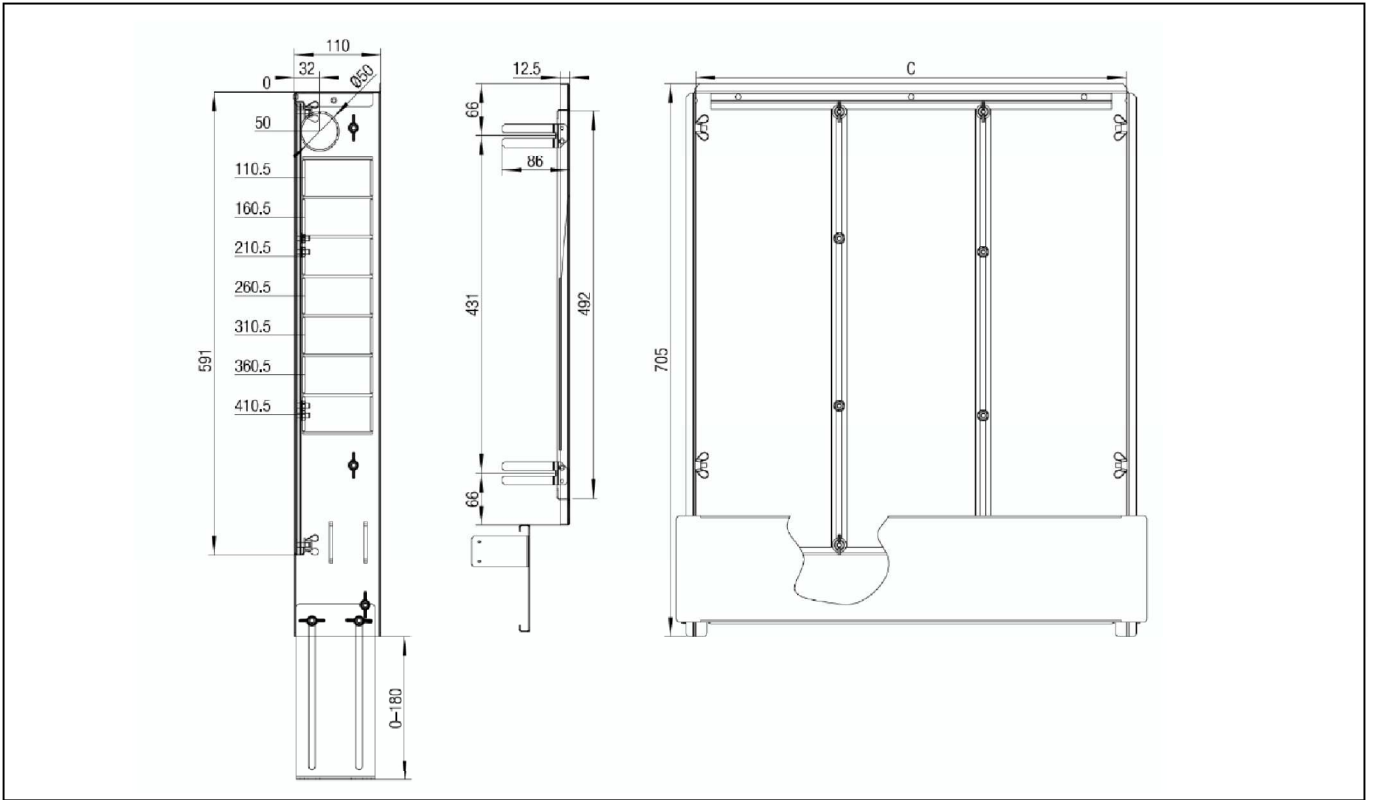

Imag. 9-21 Dimensiuni dulap de distribuție UP
C Lățime carcasă interioară