

CONDENS 050 24

Eficiență superioară la prețuri accesibile

**3 ani
garanție**


**Eficiență de
până la
104%**

**Economie
de gaz și
electricitate -
POMPĂ DE
CIRCULAȚIE
LOW ENERGY**



**Schimbător
secundar
supradimensionat**

Afișaj LCD

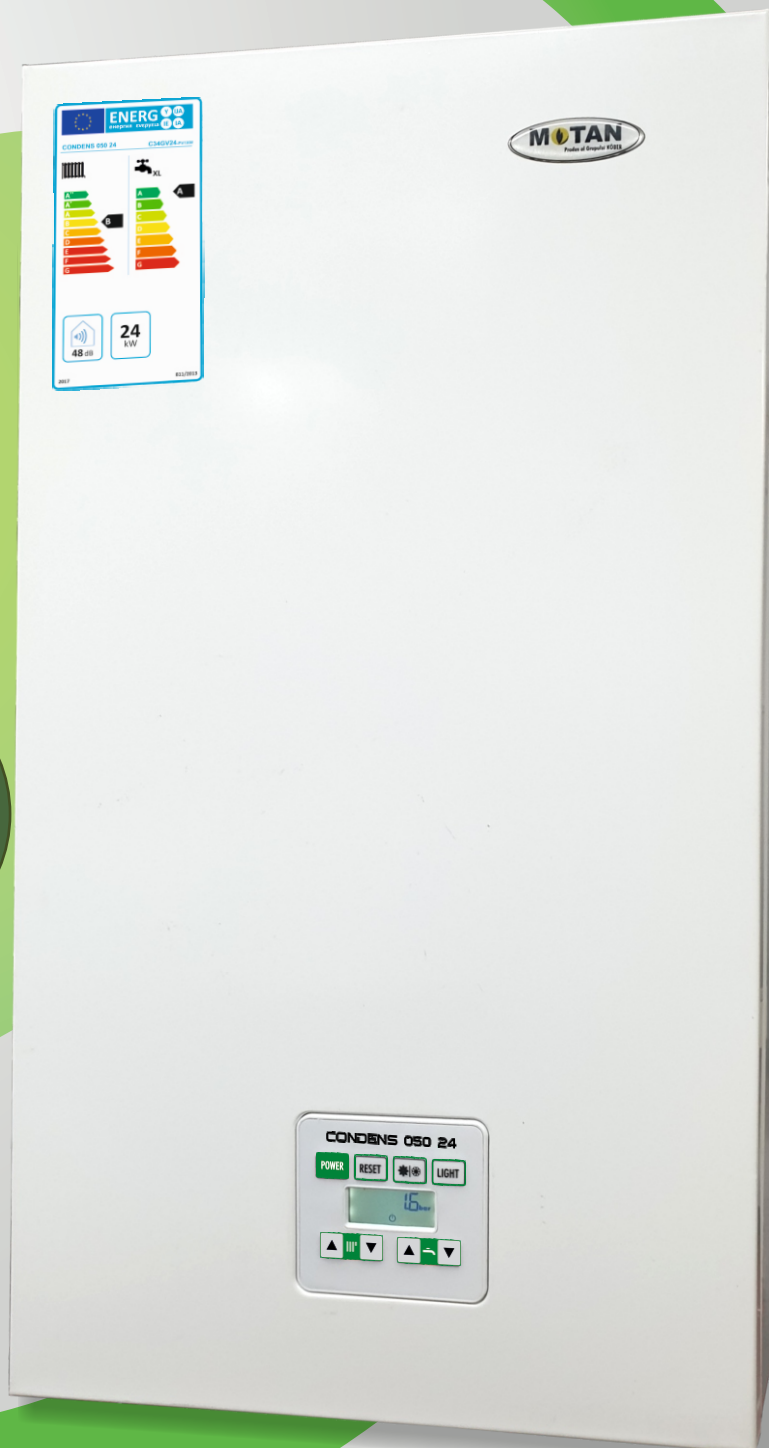

CE2726₁₈

made by
KÖBER

MOTAN
CENTRALE TERMICE

www.motan.ro

CONDENS 050 24

Eficiență superioară la prețuri accesibile

Centralele termice MOTAN reunesc echipamente de cea mai înaltă calitate:

- Pompă de circulație GRUNDFOS (Danemarca);
- Vană de gaz SIT (Italia);
- Arzător WORGAS (Italia);
- Ventilator ELICA (Italia);
- Schimbator secundar de caldura CONDEVO (Italia)
- Vas de expansiune ZILIO (Italia);
- Transformator de aprindere ANSTOSS (Germania)
- Supapă de siguranță KRAMER (Italia);

Clasa de eficiență B - 4 stele



(dir. 92/42/CEE)

Confort Apă Caldă Menajeră



- 3 stele (EN 13203)

CLASA NOx 3

Caracteristici tehnice și funcționale

Model	C34GV24-PV1XW
Nume comercial	CONDENS 050 24
Stele randament eficiență energetică (dir. 92/42/CEE)	★★★★
Tip de gaz care se poate utiliza	I12H3B/P
Tiraj	Forțat, ventilator cu turajie variabilă
Clasa Nox (G20-I2H)	3
Randament termic la putere calorica nominală (80/60°C)(G20-I2H)	97%
Randament termic la putere calorica nominală (50/30°C - condensare)(G20-I2H)	104%
Putere nominală (min./max.) (G20-I2H)	7 - 24 kW
Consum nominal maxim de combustibil	≈ 2,4 Nm³/h
Presiunea nominală alimentare gaz (G20-I2H)	20 mbar
Presiunea pe circuitul de termoficare	0,5 ÷ 3 bar
Presiunea pe circuitul de apă caldă menajeră	0,2 ÷ 8 bar
Clasa randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	B
Temperatura pe circuitul de termoficare (pentru schimbător principal INOX)	45 ÷ 75°C
Pentru versiunea cu schimbător principal din INOX, funcționarea pentru pardoseală este blocată din fabrică	
Temperatura pe circuitul de apă caldă menajeră (pentru schimbător principal INOX)	40 ÷ 55°C
Debit apă caldă menajeră la ΔT = 30°C	12 l/min
Confort ACM conform EN13203	***
Clasă de eficiență energetică ACM	A, profil sarcina XL

Caracteristici constructive	Înălțime (mm)	750
	Lățime (mm)	400
	Adâncime (mm)	330
	Greutate	34 kg
	Capacitate schimbător de căldură primar	1 l
	Racorduri	Intrare, ieșire termoficare
		Intrare apă rece, ieșire apă caldă menajeră
		Alimentare gaz
	Vas de expansiune cu membrană	8 l
	Tubulatură admisie/evacuare aer/gaz	Coaxial D100/D60, Dual D80*

SCHIMBĂTOR DE CALDURA PRINCIPAL DIN INOX

Sisteme de siguranță :

- Supapă de siguranță la suprapresiune; protejează centrală termică la presiuni mai mari de 3 bar;
- Senzor de temperatură a apei pe instalația de termoficare;
- Presostat de aer care sesizează lipsa evacuării gazelor arse;
- Termostat de siguranță la supratemperatură pentru schimbătorul de căldură;
- Placă electronică pentru comandă și controlul elementelor de execuție;
- Sistem performant de autodiagnosticare;
- Funcția de protecție anti-îngheț;
- Prevenire a depunerilor de calcar;
- Funcția antiblocare pompă cu acțiune la fiecare 24h.



Certificat internațional
pentru Sistemul de
Management al Calității



Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul firmei, în conformitate

cu cerințele standardului ISO 9001:2015 este certificat de către organismul de certificare DNV GL

Caracteristici electrice	Alimentare	~230V/50 Hz
	Putere nominală	80 W
	Clasa de protecție electrică	IP 40

* Centrala cu tiraj forțat se livrează standard cu kit coaxial D100/D60 de 1m. Kitul dual (și adaptorul) se livrează ca accesoriu la cerere

KÖBER S.R.L. Dumbrava Roșie Sucursala Vaduri. Sediul: Vaduri, str. Zorelelor nr. 25, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț 617511, ROMÂNIA. Tel.: +40 233 241 746, 241 933, 241 945. Fax: +40 233 241 929. E-mail: office.vaduri@kober.ro, www.motan.ro