

NOU



garanție generală
a produsului

2
ani

clasă protecție
electrică

IP
44

întreținere ușoară

easy
🔧⌚

deblocare
automată

tounlock
🔓

economică

💰

tehnologie avansată
motor cu magneți permanenți

⚙️

ecologică - indice eficiență
energetică $EEI \leq 0,20$

🌸

inverter tech

📶

CE



LPA

pompă de circulație electronică



LPA este o pompă electronică eficientă cu rotor umed, acționată de un motor sincron cu magneți permanenți, prevăzut cu convertizor de frecvență.

ECONOMICĂ - cu posibilitate de vizualizare a consumului în timp real.

ROBUSTĂ - corpul pompei este realizat din fontă tratată prin cataforeză pentru a rezista la acțiunea corozivă a condensului, iar lagărele pompei sunt lubrificate de fluidul vehiculat.

INSTALARE UȘOARĂ - pompa vine livrată cu olandezi și mufa pentru alimentare.

POMPĂ UNIVERSALĂ* pentru:

- Instalații de încălzire cu putere ≤ 45 kW
- Pompă de by-pass pentru cazane cu putere ≤ 140 kW
- Pompă agent termic primar pentru boilere ≤ 500 litri

PROTECȚII ȘI CODURI DE EROARE

- E0 - Protecție la supra-tensiune
- E1 - Protecție tensiune scăzută
- E2 - Protecție la supra-curent
- E3 - Protecție presiune scăzută
- E4 - Protecție lipsă fază
- E5 - Blocare pompă
- E6 - Eroare pornire

EXPLOATARE COMODĂ ȘI FLEXIBILĂ

PROGRAM AUTO – automatizarea pompei mărește presiunea diferențială în instalație la creșterea debitului și o reduce la scăderea acestuia. Această setare se poate utiliza la circa 80% din instalațiile domestice.

PROGRAM BL1/ BL2 – automatizarea păstrează presiunea proporțională

PROGRAM HD1/ HD2 – automatizarea păstrează presiune constantă

PROGRAM HS1/ HS2/ HS3 – automatizarea păstrează viteza constantă



*verificați în prealabil caracteristica pompei în cazul instalațiilor cu pierderi de sarcină hidraulice mari (încălzire în pardoseală, centrale murale etc.)

Panou de control

- 1 - Afișaj schimbător de viteze automat pompă electrică (AUTO)
- 2 - Buton schimbător de viteze pompă electrică
- 3 - Afișaj mecanism proporțional pompă electrică (BL1 / BL2)
- 4 - Afișaj mecanism tensiune constantă pompă electrică (HD1 / HD2)
- 5 - Afișaj alimentare pompă electrică
- 6 - Afișaj viteză constantă pompă electrică (HS1 / HS2 / HS3)



Curbă de performanță

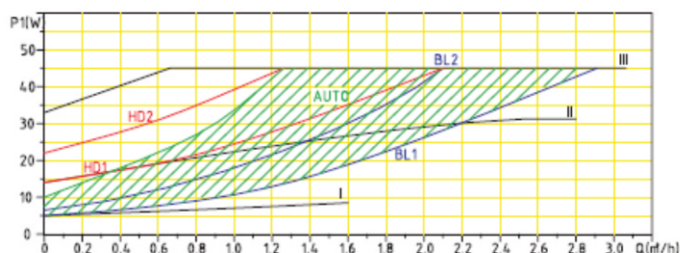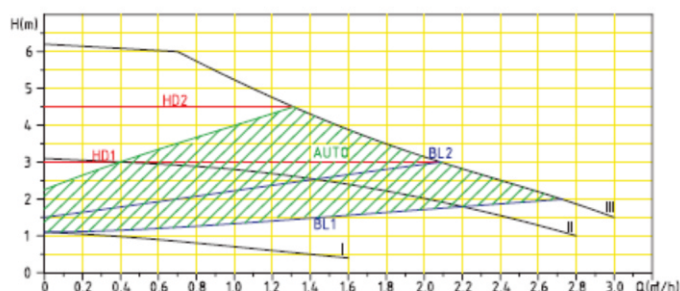

Dimensiuni de instalare

Model	LPA 25-6	L1 (mm)	90
Intrare (W)	45	L2 (mm)	180
Tensiune	220~240 V 50 Hz	B1 (mm)	52
		B2 (mm)	99
Material	Cupru	H1 (mm)	128
	Fontă	H2 (mm)	156
	Oțel inox	G (")	1 1/2

