


ROBINET CUSERTARDIN FONTĂ CORP PLAT CAUCIUCAT PN10-PN16

CAST IRON FLATBODY GATE VALVE RESILIENT SEATED PN10-PN16

No.	Descriere/Description	Material
1	Corp/Body	GGG40
2	Sertar/Wedge	GGG40-EPDM-NBR
3	Piuliță tijă/Stem nut	Bronz/Bronze
4	Garnitură corp/Bonnet Gasket	EPDM-NBR
5	Capac/Bonnet	GGG40
6	Tijă/Stem	Inox 13% Cr/ Stainless Steel 13%Cr
7	Bucșă de ghidare/Yoke sleeve	Bronz/Bronze
8	Inel "O"/"O" Ring	EPDM-NBR
9	Inel protecție/Wiper ring	EPDM-NBR
10	Presetupă/Gland	GGG40
11	Roată de manevră/Handwheel	GGG40

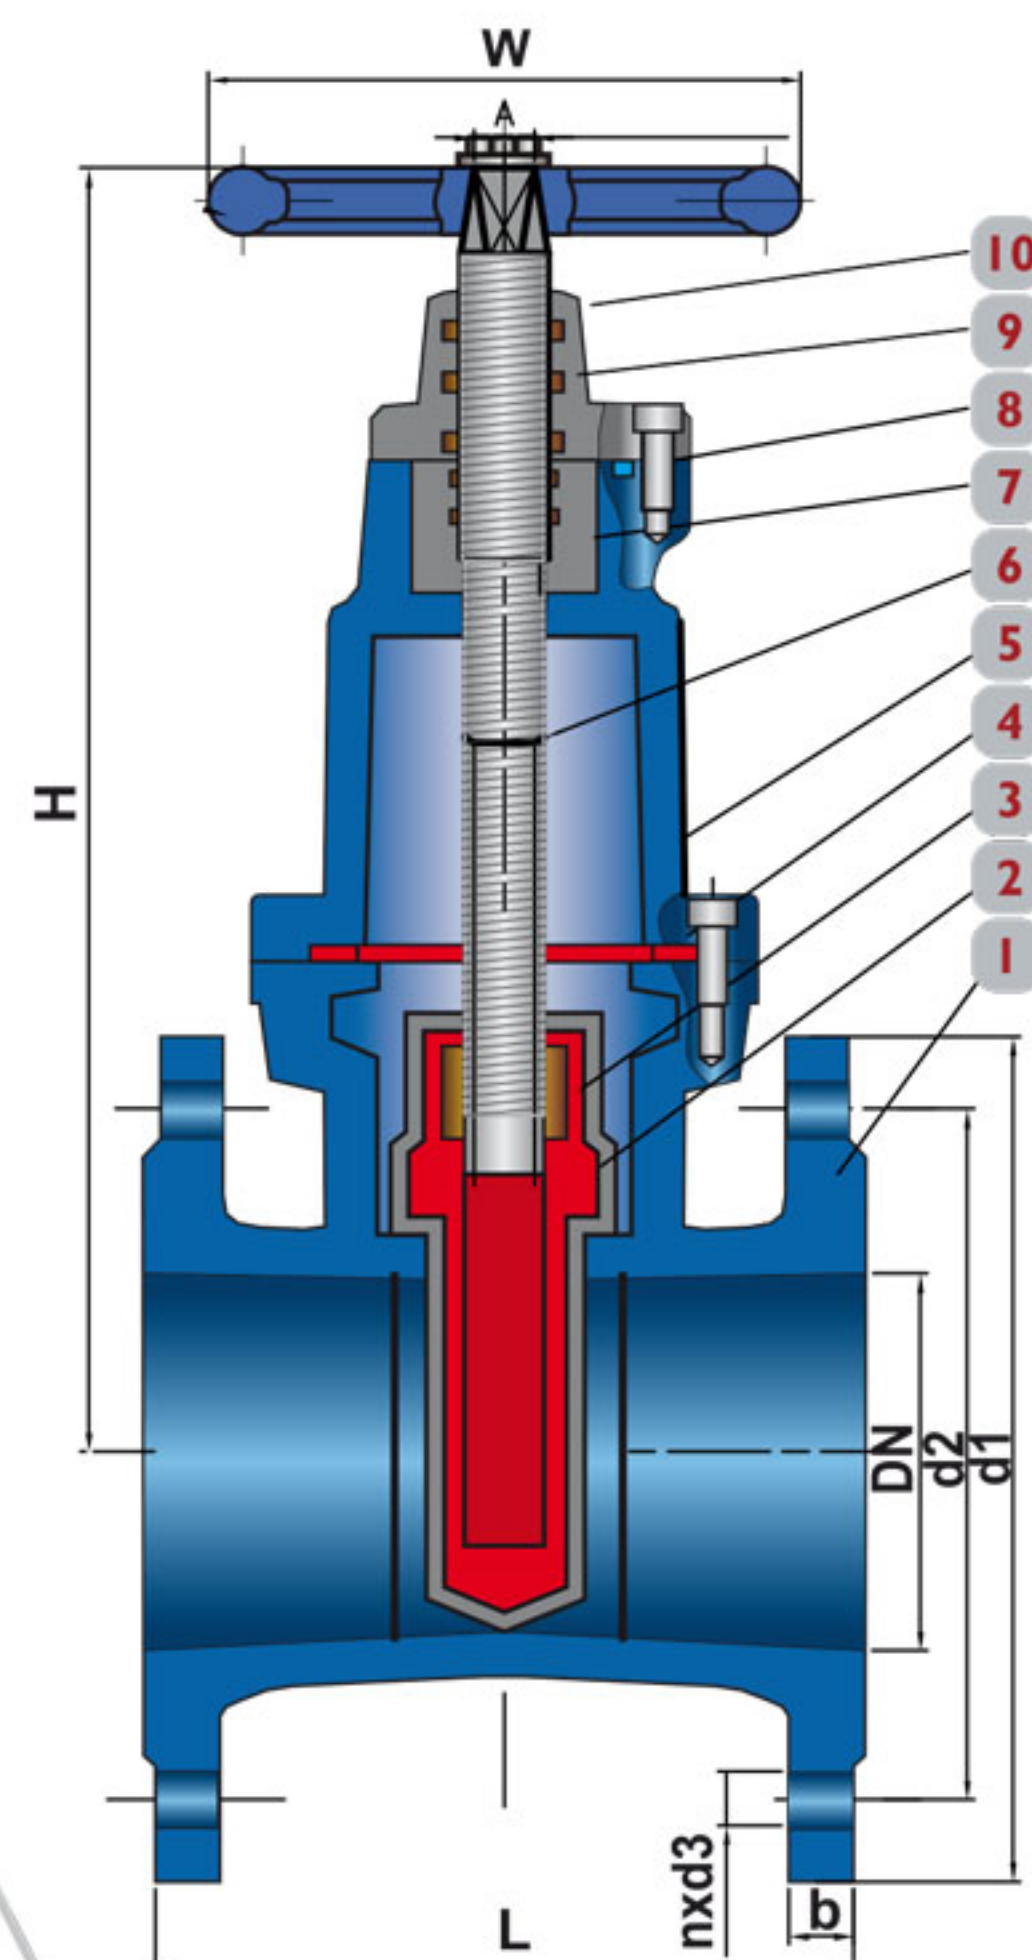

COD PRODUS / PRODUCT CODE
101DF3

TEMPERATURA DE LUCRU / WORKING TEMPERATURE: -10°C.....+70°C

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS:

- Corp drept cu flanșe /Flanged straight body
- Corp plat pentru PN10/16 DN 40-500/Plate body for PN10/16 DN 40-500
- Tijă neascendentă/Non rising stem
- Sertar pană monobloc din fontă ductilă cauciucat la exterior cu NBR sau EPDM pentru apă potabilă/
Ductil iron solid wedge fully rubberised with NBR or EPDM for potable water
- Vopsea epoxidică/Epoxy powder
- Variantă de acționare cu reductor manual sau electric/Available with gear or electric actuator

EXECUȚIE / EXECUTION:

- Execuție conform DIN 3352/Basic design according to DIN 3352
- Lungimi de construcție conform DIN 3202-1 F4 și EN 558-1 SERIA I4/According to DIN 3202-1 F4 and EN 558-1 SERIES I4
- Flanșe de legătură conform EN1092-2 și ISO 7005-2, PN10, PN16/Flanges according to EN1092-2 and ISO 7005-2, PN10, PN16
- Teste conform ISO 5208 și EN 12266-1 (hidrostatic)/Testing according to ISO5280 and EN12266-1 (hydrostatic)

DIMENSIUNI DE GABARIT/OVERALL DIMENSIONS														
PN	10-16													
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350
H	181	202	270	304	360	399	458	530	630	750	820	930	930	930
b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	25	27	28	28	30
d1	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	615	670
d2	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620
nxd3	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x22	12x26	20x26